




Diagrama de uma seção transversal de um pavimento de concreto armado com uma sarjeta. O diagrama mostra a seguinte estrutura:

- SARJETA 30 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA
- BASE DE AREIA 5 CM
- PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 20 CM
- PISO DE BORDADERO DE 20 CM DE ESPESSEURA 8 CM
- MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-TENSIONADO 23 CM DE ALTURA
- BRITA GRADUADA 20 CM
- TERRENO PREPARADO E COMPACTADO

Seta indicando a direção do escoamento da água para o meio-fio.

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO SEM ESC.

-
- SARJETA DE CONCRETO ORNADO, MOLDADEJA EM LOCO
45 CM BASE X 15 CM ALTURA
- 0.30
0.15 0.15
0.12 0.03
0.15 0.45
- BLOCO RETANGULAR DE 20X10
ESPESURA 8cm
REJUNTAMENTO COM ARGILA
- DETALHE SARJETA
SEM ESC.

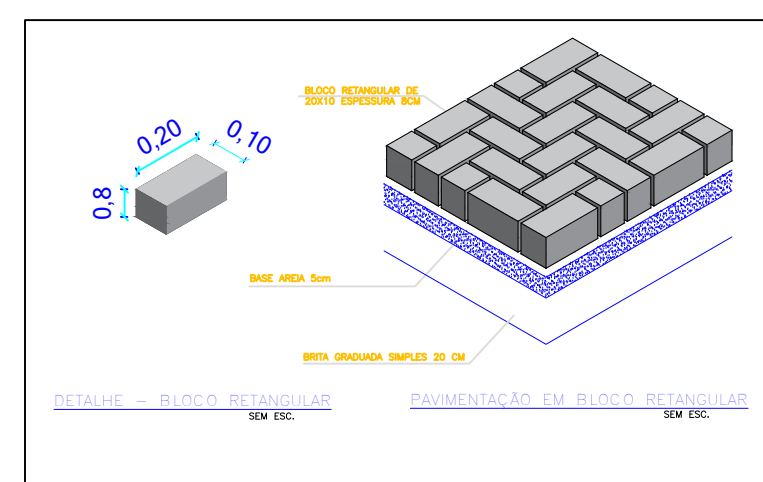

TÍTULO:		 PREFEITURA DE BAIXO GUANDU	
Projeto de pavimentação em vias no município de Baixo Guandu Bairro Rosário II: Ruas José do Patrocínio.			
PROPOSTANTE: Município de Baixo Guandu		CNPJ: 27.165.737/0001-10	
RESP. TÉCNICO: Fabrizio Benicio de Brito CREA: 014512/D - ES			
PROJETO	CONTEÚDO:	ÁREA TOTAL:	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:
	Pavimentação	950,59 m²	950,59 m²
	DETALHES:	FOLHA:	DATA:
Planta Baixa de Pavimentação e Seções Transversais		02/05	07/2023