
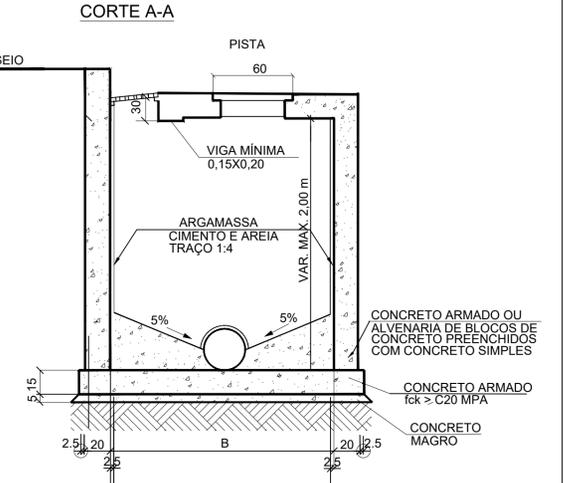


ÁREA DE RETIRADA DE BLOCOS
20,22 m²

Rua José do Patrocínio
Área: 950,59 m²

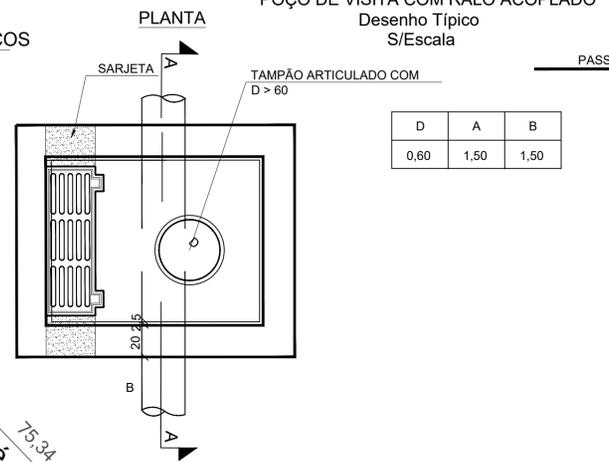

PV - Esgoto
CS: 84,58 m

PV - Drenagem
CS: 84,55 m

Caixa Rala

PV 02 com grelha articulada em FFA e Tampao F.F.



PV 01 com grelha articulada em FFA e Tampao F.F.

PV 03 com grelha articulada em FFA e Tampao F.F.

Boca de Entrada 01 coleta de água da pedra

SAAE

- CONVENÇÕES:**
- Limite das faixas
 - Meio fio
 - Calçadas
 - Meio fio a construir
 - Sarjeta a construir
 - Anore
 - Anore a retirar
 - PV
 - Poste/Padrão de Energia
 - Curvas de Nivel
 - Curvas Mista
 - Pavimentação existente: Bloco sextavado
 - Pavimentação existente: paralelepípedo
 - Pavimentação a construir: Bloco retangular
 - Garagem
- Obs: Equidistância vertical das curvas de nível: 20 cm

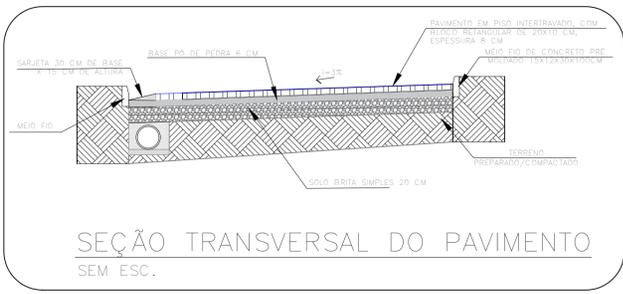

SIMBOLOGIA

Símbolo	Nome
CR	CAIXA RALO TIPO GRELHA A CONSTRUIR
ESTC	BUEIRO SEÇÃO TUBULAR DE CONCRETO A CONSTRUIR
CP	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPÃO DE FERRO
	CORTE DE TERRA

LEGENDA QUANTITATIVO

Drenagem	Unidade	Metros	m ²
Caixa ralo tipo grelha simples	02 und		
Caixa ralo tipo grelha dupla	01 und		
BSTC a 600 mm		78,00 m	
BSTC a 400 mm		60,00 m	
Sarjeta		93,27 m	
Retirada e reassentamento de pavimento			20,00 m ²
CS	Cota de superfície		
CF	Cota de furo		

LEGENDA QUANTITATIVO

Logradouro	Pavimentação (m ²)	Comprimento total (m)	Largura (m)	Calçada (m ²)	Meio-Fio (m)	Sarjeta (m)	Piso Podotátil (m ²)
Rua José do Patrocínio	922,76 m ²	92,74 m	10,25 m	459,64 m ²	257,75 m	93,00 m	76,80 m ²
TOTAL	922,76 m²	92,74 m	10,25 m	459,64 m²	257,75 m	93,00 m	76,80 m²

TÍTULO: Projeto de pavimentação em vias no município de Baixo Guandu Bairro Rosário II: Ruas José do Patrocínio.

PREFEITURA DE **BAIXO GUANDU**

PROPRIETÁRIO: Município de Baixo Guandu CNPJ: 27.165.737/0001-10

RESP. TÉCNICO: Fabricio Benicio de Brito CREA: 014512/D - ES

PROJETO

CONTEÚDO: Drenagem Pluvial	ÁREA TOTAL: 950,59 m ²	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 950,59 m ²
DETALHES: Planta Baixa de Drenagem Detalhes Grelhas	FOLHA: 04/05	DATA: 07/2023